



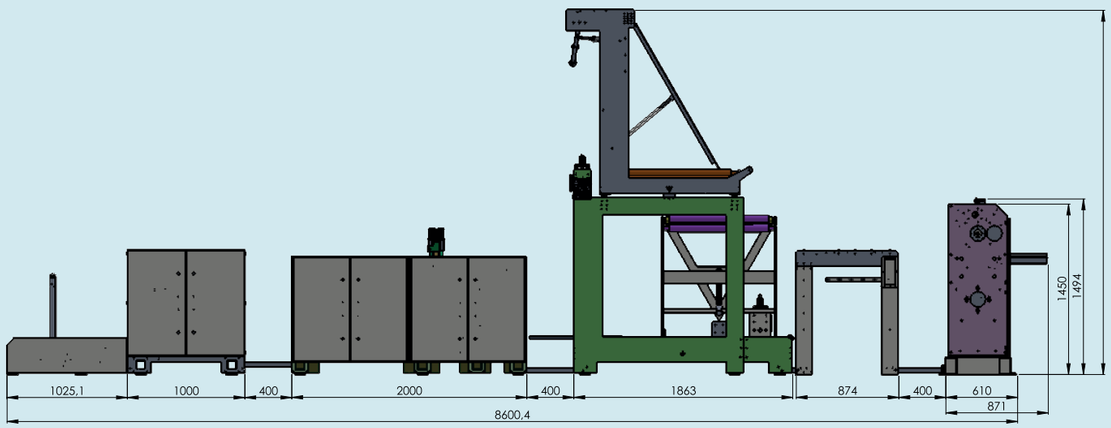


menpak®

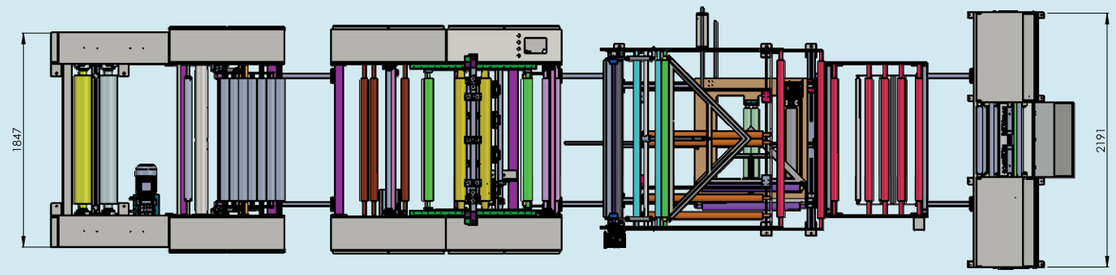

PACK-ROLL 900

PACK-ROLL 900

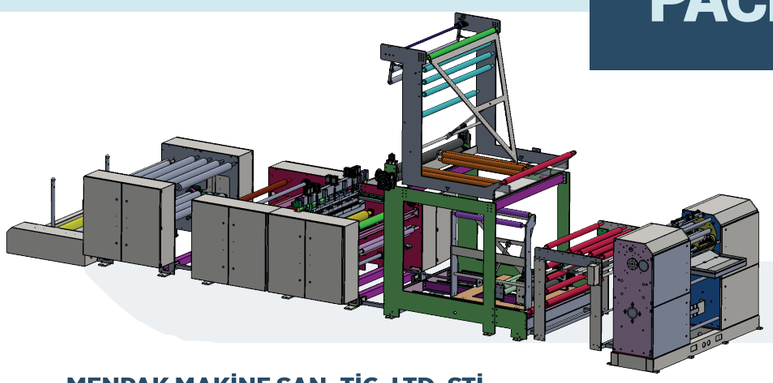

RULO HALİNDE
ÇÖP TORBASI MAKİNESİ
GARBAGE BAG MAKING MACHINE

MENPAK MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Gaziantep Fabrika :
2.Organize Sanayi Bölgesi
SAM Mahallesi 66012 Nolu Cadde 96-1
Şehitkamil / GAZİANTEP - TÜRKİYE

Gaziantep Ofis :
İncilipınar Mah. Muammer Aksoy Blv.
Sever iş Merkezi Kat:4 No:403
27090 Şehitkamil - Gaziantep - TÜRKİYE

Tel: +90 342 **231 00 31**
Fax: +90 342 **231 00 28**


fc@menpakmakine.com.tr
menpak@menpakmakine.com.tr

www.**menpakmakine**.com.tr


menpak®

RULO HALİNDE
ÇÖP TORBASI MAKİNESİ
GARBAGE BAG MAKING MACHINE

- Öncelikle MENPAK firması'nın üretmiş olduğu Makinelerine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz.
- Menpak rulo halinde çöp torbası imalatat makinesi eşsiz kalitesi, üstün teknolojisi ile mükemmel verim elde edilmesini sağlamaktadır.
- 16 yılı aşkın tecrübe ve teknik birikim ile üretilen makinadır.
- Komple üretim hattı en yeni teknoloji modüllerden oluşur. Bu sayede; esnek, çok hızlı, kullanımı ve bakımı kolay eşsiz bir üretim hattı meydana gelir.
- Bilgisayar kontrol teknolojisi ve giriş/çıkış niplerinin eşsiz uyumu sayesinde, doğru ve sabit film gerginliği (tansiyonu) sağlar.
- Üretim tipi, film hızı, devir, poşet boyu, kaynak sıcaklığı, film gerginliği gibi tüm fonksiyonlar kullanıcı dostu kontrol panelinden ayarlanır.
- Ekran makinenin tüm gerekli ayarlarını gösterir. Makinemiz tam otomatik sarıcı ile donatılmıştır.
- Mükemmel perforasyon: Perforasyon filmin kalitesi ve kalınlığına bağlı olarak ayarlabilir. Bu şekilde perforasyondan koparma kuvveti tam istenen seviyede olur.
- Üstün kaynak kalitesi: Tüm kaynak işlemi boyunca ayarlanabilir kaynak çeneleri filmle beraber aynı hızda hareket etmesi ile kaynak işlemi filmde gerginlik olmaksızın yapılır. Filmin her iki tarafından sürekli ısıtılan kaynak çeneleri ile kombine ayarlanabilir ve mükemmel ve kusursuz kaynak kalitesi elde edilmesini sağlar.
- Verimlilik Modeli tamamen otomatik, dokunmatik ekran, kolay kullanım, azami derecede verimli, yüksek performans ve büyük titizlik ile rulo halinde çöp torbası makinesi aktarma ve sarma sağlar.
- LDPE, HDPE (Alçak yoğunluk Polietilen ve Yüksek Yoğunluk Polietilen) ve Doğada Çözünür (Bio bozunur) materyallerden oluşan filmlerin taban kaynaklı rulo halinde poşet imalatı içindir.
- Sürekli düşük ısıda kaynak etme özelliğine sahip olup, ısı otomatik olarak kontrol edilmektedir
- Boy ayarını ekranda otomatik ayarlabilmektedir.
- LG marka Servo sistemlidir, Çene, Sarıcı ve üçgen katlama tertibatları mevcuttur.
- Sarıcı Bölümünde 3 adet Servo bulunmaktadır.
- Üçgen katlama bölümde 1 adet AC motor bulunmaktadır.
- Çene bölümünde 4 adet servo bulunmaktadır.
- Çözgü Bölümünde 1 adet Yılmaz marka redaktörlü motor bulunmaktadır.
- Makine komple özel dizaynlı robotik sistem ile çalışmaktadır.
- 1 adet sarıcı ve 1 adet Çene bölümünde 10 inç. LG marka erkan bulunmaktadır.
- (%100 Geri dönüşümden ve Doğada çözünür (Bio bozunur) materyallerden üretilmiş filmi kaynak edebilir).
- Tüm kontrol sisteminde, Elektronik arıza oluşması durumunda modem cihazı aracılığı bağlantı kurularak, firmanız'daki makinenize uzaktan müdahale edilerek, problem giderilmektedir.
- Tıbbı atık torbası imalatına uygundur.

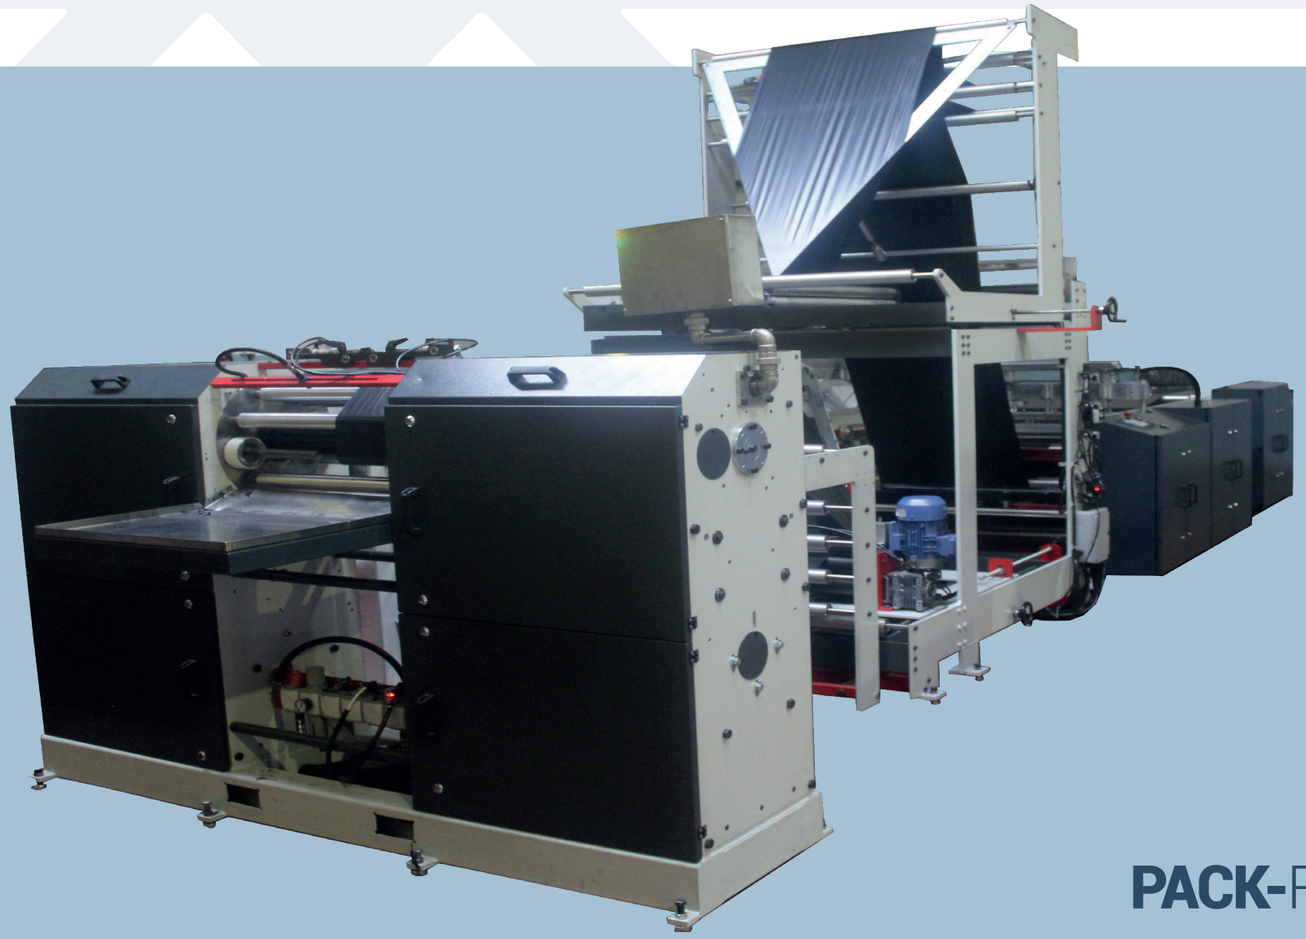


PACK-ROLL 900

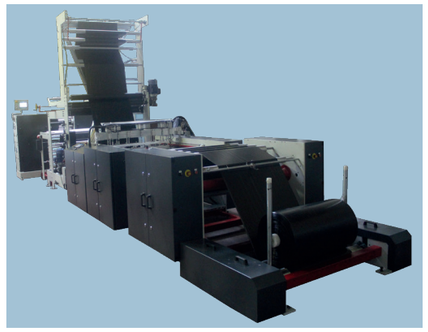







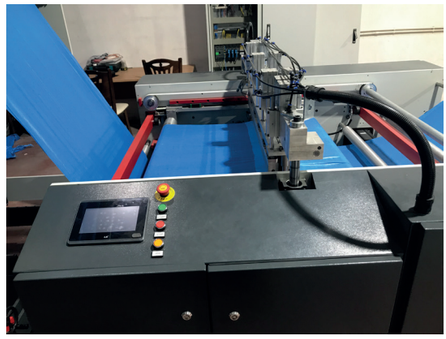

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Sarıcı Eni: minimum: 15 cm Maximum : 50 cm.
- Maximum Kaynak eni: 90 cm
- Minimum Kaynak uzunluğu: 75 cm
- Maximum Kaynak uzunluğu : 180 cm
- Tek hat olarak düz kaynak yapabilmektedir.
- Kaynak yapabileceği asgari film kalınlığı : 36 mikron (2 x 18)
- Kaynak yapabileceği azami film kalınlığı : 150 mikron (2 x 75)
- Materyaller : LDPE ve HDPE (% 100 hurda ile Çalışabilmektedir.)
- Mekanik hat Hızı : azami 90 metre / dakika kadar. (Poşet Adedi, Poşet boyu ve film kalınlığına göre hız değişmektedir.)

KAPASİTELER :

- Tek hatlı : 10 adetlerde 8 Rulo / dakika (adet ve kalınlığa göre değişir.)
- Tek hatlı : 20 adetlerde 5 Rulo / dakika (adet ve kalınlığa göre değişir.)
- Tek hatlı : 25 adetlerde 4 Rulo / dakika (adet ve kalınlığa göre değişir.)
- Çift kaynak yapma özelliği bulunmaktadır.
- C Katlama, Çift C, Z ve G katlama üniteleri isteğe göre makine ile teçhiz edilebilir.
- Perforasyon ve kaynak sistemi, düz çene üzerinde düzenli olarak ayarlanabimektedir.
- Sürekli düşük ısıda kaynak etme özelliğine sahip olup, ısı otomatik olarak kontrol edilebilmektedir
- Havalı malzemeleri ve Şartlandırıcı Grubu : Pnomax (italyan) kullanılmaktadır.
- Arka Çözgü sistemi motor tahriklidir ve azami 500 kg kadar Rulo yüklenebilir.